



geoteco.
MALEGORI SRL
IMPERMEABILIZZAZIONI
COPERTURE

37
ANNI
1982-2019



CHI SIAMO



Dal 1982 GEO.TE.CO. MALEGORI Srl si occupa prevalentemente di posa in opera di impermeabilizzazioni su qualsiasi tipo di copertura.

Oggi dopo 37 anni di attività, la Società ha acquisito un importante know-how nell'utilizzo delle migliori membrane impermeabili presenti sul mercato.

Le soluzioni che offriamo sono rivolte nella maggior parte dei casi a manti impermeabili continui, certificati e garantibili nel tempo come la guaina bituminosa, PVC (policloruro di vinile), Poliolefina, HDPE (High Density Polyethylene) e EPDM (Ethylene Propylene Dilene Monomer).

Sempre con riferimento alle impermeabilizzazioni, Geo.Te.Co. ha avviato un processo di diversificazione delle attività, come ad esempio, nei casi di rifacimento, la demolizione e la ricostruzione dei pavimenti sovrastanti le impermeabilizzazioni, tutte le opere attigue di lattoneria, le coibentazioni, i lucernari, la sicurezza e le linee vita.

Al fine di offrire sempre un servizio adeguato al tipo di intervento richiesto, prima di ogni offerta vengono normalmente eseguiti a titolo gratuito dei sopralluoghi preventivi.





1990

Diventa operativo
il nuovo magazzino
di 500 mq con uffici
in Via Mameli
a Vimercate

1982

Nasce
Geo.Te.Co S.n.c.

2004

Si trasforma in
Geo.Te.Co.
Malegori S.r.l.

**2006
2008**

Ottiene la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008
e iscrizione
alla SOA
nelle categorie
OG1 II e OS8 II

**2009
2013**

Rinnova
e ottiene
l'iscrizione
alla SOA
nella categoria
OS8 III

**2016
2017**

Espansione all'estero e
nuova struttura
tecnico-commerciale

Ottiene le certificazioni:
di Conformità
UNI EN ISO 14001:2015 e
Network Lavoro Elico
SA 8000®:2014

2018

Primo veicolo
100% elettrico,



Nissan Leaf

UN'ESPERIENZA LUNGA 37 ANNI



GEO.TE.CO. MALEGORI S.r.l. dopo 37 anni di attività si propone come leader nell'applicazione full-service di prodotti impermeabilizzanti, affidabili e di semplice implementazione e servizi innovativi per la protezione degli edifici e delle infrastrutture.

I fondatori:

Malegori Paolo
Malegori Andrea
Malegori Stefania

L'impermeabilizzazione è l'elemento costruttivo che protegge e rende una superficie impermeabile impedendo la penetrazione di acqua e umidità all'interno dell'edificio.

La scelta dei materiali impermeabilizzanti da utilizzare non è mai casuale o di convenienza economica, ma viene condivisa all'interno del Team dell'ufficio tecnico, in ottemperanza alle prescrizioni del codice di pratica IGLAE e alle normative vigenti, e in funzione della conformazione dell'edificio e della destinazione d'uso.

1982



1990



2003



2004



2017





AMMINISTRATORE
Paolo Malegori

**AMMINISTRAZIONE,
PERSONALE, QUALITÀ
E SICUREZZA**
Stefania Malegori
Silvia Re

**VENDITE, MARKETING
E COMUNICAZIONE**
Paolo Malegori

**DIREZIONE TECNICA
ASSISTENZA CANTIERI**
Andrea Malegori
Marco Malegori

**INGEGNERIA E
CONSULENZA**
Lorenzo Belotti
Marco Malegori

**CERTIFICAZIONI
AMBIENTE/
SA 8000**
Greta Malegori

RSPP
Gianni Crivellari

**PREPOSTI
OPERATIVI DI CANTIERE**

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

AMMINISTRAZIONE E PERSONALE

Gestione finanziaria della Società, selezione, formazione e sviluppo del personale.

QUALITÀ' E SICUREZZA

Monitora il sistema di gestione della qualità, al fine di migliorare i processi aziendali, e ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente. Gestisce, attraverso una costante erogazione dei corsi di formazione la sicurezza in ambito cantieristico.

VENDITE MARKETING E COMUNICAZIONE


Sviluppa e incrementa la politica commerciale dell'azienda, implementa nuove iniziative al fine di promuovere tutte le attività svolte. Gestisce la comunicazione interna ed esterna all'azienda attraverso strumenti basati su web.

DIREZIONE TECNICA, CANTIERI E LOGISTICA

Dirige e organizza tutte le attività di cantiere assicurando i massimi standard qualitativi, nel rispetto della sicurezza e qualità. Tutte le attività di cantiere, gestione dei materiali e delle attrezzature vengono amministrate e monitorate attraverso un sistema di gestione delle commesse.

INGEGNERIA e CONSULENZA

Le richieste che pervengono vengono valutate e supervisionate da un team di specialisti che ne valuta la fattibilità. Viene fornito inoltre un servizio di consulenza per meglio identificare, attraverso degli attenti sopralluoghi, le necessità del cliente e indirizzare le scelte.

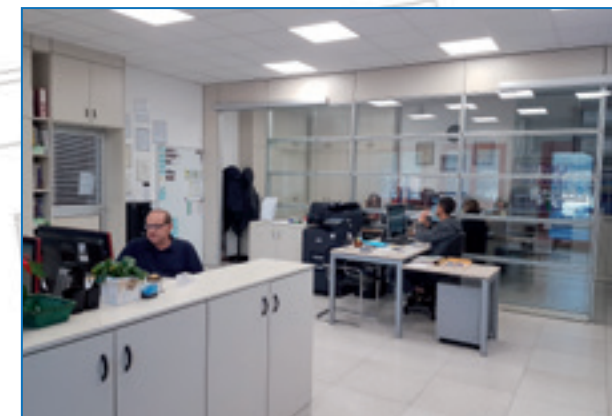



Nel corso degli anni l'azienda si è fortemente specializzata nei lavori di impermeabilizzazione e di coperture, impiegando i migliori materiali che offre il mercato, da quelli tradizionali a quelli più innovativi. Operiamo con i più importanti produttori del settore, proponendo sempre la migliore soluzione per ogni singola esigenza.

1

MANTI SINTETICI

COPERTURE

TETTI VERDI E GIARDINI PENSILI

AUTORIMESSE E BOX

TERRAZZI E BALCONI

MURI VERTICALI CONTRO TERRA

PISCINE

VASCHE

ASPORTAZIONE AMIANTO

ISOLAMENTO TERMICO

GIUNTI DILATAZIONE

LINEE VITA

FOTOVOLTAICO

RICERCA PERDITE

PARAPETTI

OPERE DI LATTONERIA IN LAMIERA INOX, RAME E ALLUMINIO

PERFORAZIONI CAROTAGGI TAGLIO DIAMANTE

INIEZIONI CHIMICHE PER TAGLIO UMIDITA' DI RISALITA

2

GUAINA BITUMINOSA

3

COPERTURE IN LAMIERA

4

TETTI IN TEGOLE

5

RIVESTIMENTI IN RESINA

6

OPERE ACCESSORIE



IMPERMEABILIZZAZIONI E COPERTURE



ANCE

MILANO
LODI
MONZA E BRIANZA

GARANZIA E CERTIFICAZIONI

L'obiettivo primario è lavorare sempre in qualità, in relazione a quanto richiesto e offerto al cliente. Questo obiettivo viene raggiunto tramite l'organizzazione e la definizione di una politica aziendale rivolta al necessario e continuo miglioramento.

Per garantire questo elevato standard qualitativo Geo.Te.Co. Malegori S.r.l. ha conseguito le seguenti certificazioni:

- ISO 9001:2008 per lavori di impermeabilizzazioni (IAF 28);
- ISO 14001:2015 per lavori di impermeabilizzazione (IAF28);
- SOA alla categoria OG1 classe II° (ristrutturazione edile);
- SOA alla categoria OS8 classe III° (impermeabilizzazioni);
- SA8000®:2014 per lavori di impermeabilizzazione;
- Associazione ad Assimpredil (Associazione Nazionale Costruttori Edili);

GARANZIA

I nostri lavori sono garantiti ed assicurati con:

- Garanzia decennale RCP postuma per difetti di posa in opera e difetti di materiale Allianz-RAS;
- Polizza assicurativa RCT (responsabilità civile terzi) Allianz-RAS;
- Polizza assicurativa RCO (responsabilità civile di tutti i soggetti Inal) Allianz-RAS;
- Polizza assicurativa CAR Contractors all risks Allianz-RAS.

PARTNER DI QUALITA'

La nostra qualità è inoltre garantita dall'utilizzo di materiali realizzati dai migliori produttori presenti oggi sul mercato europeo.





MANTI SINTETICI

Il manto sintetico è l'elemento di tenuta impermeabile costituito da membrana sintetica a base di PVC o Poliolefine flessibili che si distinguono per la maggiore lavorabilità e per l'alto contenuto di plastificanti.

Quelli più utilizzati in edilizia per la realizzazione delle impermeabilizzazioni sono il PVC e TPO:

- **PVC (Policloruro di vinile);**
- **TPO (Poliolefina polietilene modificato flessibile);**
- **EVA (Vaestomero);**
- **HDPE (Polietilene alta densità);**
- **EPDM (Termopolimeri).**

Gli spessori variano da un minimo di 1.2 mm ad un massimo 2.0 mm, e vengono prodotti in vari colori anche su richiesta del cliente.

Le giunzioni tra i teli possono essere eseguite a caldo con apporto di aria calda o a freddo con apposito liquido/solvente, evitando di conseguenza l'utilizzo di fiamma libera.

Possono essere serigrafati con apposite stampanti e sono riparabili e saldabili anche dopo molti anni di esercizio. La vita utile varia tra i 20/30 anni a seconda delle condizioni di lavoro a cui sono sottoposti.

Quali sono i vantaggi nell'usare un manto impermeabile sintetico rispetto ad una guaina bituminosa ?

- **Generalmente l'utilizzo di colori chiari nei manti a vista;**
- **Bassi assorbimento di calore;**
- **Possibilità di prefabbricare teli di qualsiasi misura;**
- **Maggiore durabilità;**
- **Minor calore e minor shock termico;**
- **Elevata flessibilità nell'esecuzione dei dettagli (risvolti verticali);**
- **Basso peso del manto (pensando allo smaltimento futuro);**
- **Il non utilizzo di fiamma libera per la posa.**





COPERTURE INDUSTRIALI

Il manto impermeabile in poliolefina ha un profilo ecologico migliore rispetto al manto impermeabile in PVC in quanto completamente riciclabile.

Non contiene plastificanti al suo interno e mantiene nel tempo le sue caratteristiche chimiche fisiche. Le giunzioni tra i teli possono essere eseguite solo a caldo con apporto di aria calda. Il colore bianco è quello più utilizzato ed è riparabile e saldabile nel tempo.

L'utilizzo della Poliolefina permette una elevata flessibilità nell'esecuzione dei dettagli.



1 MANTI SINTETICI





TETTI VERDI E GIARDINI PENSILI

L'installazione sulla copertura degli edifici di un tetto verde per isolare naturalmente la struttura è una pratica utilizzata ormai da anni. Oggi la stessa tecnologia, rivista e corretta, sta diventando uno degli elementi principali delle costruzioni sostenibili di tutto il mondo. La Francia ad esempio ha approvato la proposta di legge che obbliga gli edifici di nuova costruzione a scegliere tra coperture vegetali o solari. I tetti verdi si dividono in estensivi, semi-estensivi ed intensivi.

I **tetti verdi estensivi** sono quelli più simili ad un tappeto erboso naturale. Hanno una bassa manutenzione e vengono innaffiati principalmente dalle precipitazioni meteoriche. In questa tipologia le radici affondano per pochi centimetri nello strato di terra ed il pacchetto della copertura (escluso lo strato portante) non supera i 10-13 cm.

Il **tetto verde semi-estensivo** è composto da vere e proprie piante, ma di dimensioni contenute, e che affondano le radici in un substrato terroso che varia tra i 15 ed i 30 cm. La manutenzione è necessaria ma non è troppo frequente e servono sistemi di irrigazione automatica per preservare la salute e l'aspetto estetico della copertura verde.



MANTI SINTETICI



I **tetti verdi intensivi** sono i più complessi e si possono paragonare a veri e propri giardini sollevati, con percorsi pedonali, alberi ed attrezzature ricreative come panchine e tavoli. In questo caso è necessario un substrato dallo spessore consistente e con un conseguente aumento delle sezioni delle strutture portanti. La manutenzione è simile a quella degli spazi pubblici tradizionali e necessita di sistemi di irrigazione, manutenzione continua e potature.

Il **tetto verde** fornisce diversi benefici all'edificio come la protezione dell'impermeabilizzazione, la regolazione del microclima grazie all'abbassamento della temperatura dell'aria, l'isolamento termico e quindi risparmio energetico, la regimazione delle acque piovane, oltre al minore impatto ambientale ed estetico.



MANTI SINTETICI

TERRAZZI E BALCONI


Le soluzioni per l'impermeabilizzazione di terrazzi e balconi permettono di ripristinare le condizioni di impermeabilità dei manufatti ed assicurare la giusta protezione alle intemperie ed a tutte le mutazioni climatiche.





COPERTURE PVC STAMPATO

Per esigenze architettoniche, al fine di mimetizzare gli edifici, i progettisti disegnano delle forme particolari e colorate che vengono successivamente stampate sul manto sintetico in PVC (Policloruro di Vinile).

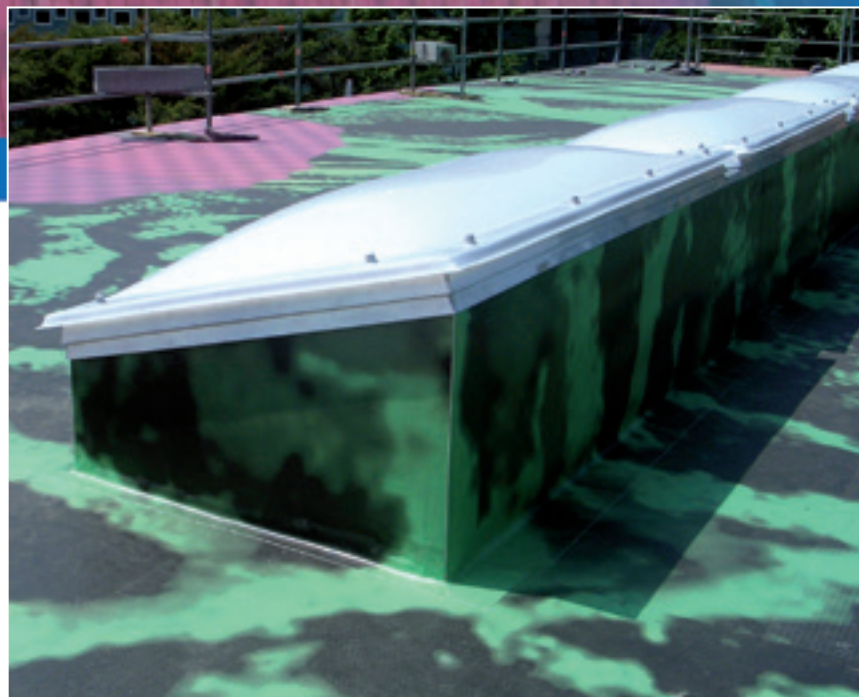

MANTI SINTETICI





VASCHE E PISCINE

Essendo a contatto perenne con l'acqua contenuta e con l'acqua del terreno, vasche e piscine devono essere impermeabilizzate e protette dagli agenti aggressivi che ne potrebbero compromettere la durabilità nel tempo.

I punti fondamentali da tenere in considerazione durante la progettazione di piscine e vasche sono:

- protezione ed impermeabilizzazione esterna delle strutture;
- sigillatura delle riprese di getto e degli elementi per i sistemi di ricircolo, di filtrazione e di illuminazione;
- preparazione ed impermeabilizzazione interna delle vasche;
- adeguata scelta dei materiali per la finitura delle superfici.

Molte volte è necessario intervenire su sistemi impermeabili già applicati che però non svolgono più la loro funzione di tenuta. Anche per gli interventi di ripristino, come per le nuove costruzioni, ci sono alcuni punti fondamentali da prendere in considerazione, quali il controllo preventivo del supporto impermeabile, la sigillatura degli elementi illuminanti e di ricircolo dell'acqua e ovviamente la scelta del materiale da impiegare.



MANTI SINTETICI



Fase di collaudo di un manto sintetico di una vasca per il contenimento di acqua potabile.



Manto impermeabile continuo in TPO/PVC

Tessuto separazione

Polistirene a lastra per creazione piano posa

Trapezzi di polistirolo a chiusura greca

Vecchia copertura in lamiera

DETTAGLI

La corretta impermeabilizzazione dei dettagli diventa l'aspetto critico di tutta la lavorazione.

Con i manti sintetici si possono impermeabilizzare in modo affidabile tutti i dettagli presenti su una copertura:

- Canalette e grondaie di ogni tipo;
- Canali e tubi di ventilazione, lucernai, montanti di ringhiere, antenne, scarichi, ecc.;
- Risvolti verticali;
- Giunti di ogni tipo;
- Raccordo di diversi materiali tra loro.



MANTI SINTETICI





BITUMINOSE

GUAINA

Le guaine bituminose sono i materiali storicamente impiegati per le impermeabilizzazioni. Derivano dalla distillazione del petrolio, sono prefabbricate e richiedono una protezione superficiale quali le scaglie di ardesia o la pavimentazione. Per la posa delle tradizionali membrane bituminose si utilizza la fiamma libera.

Le guaine bituminose possono essere monostrato, doppio strato, ardesiate o ricoperte con un rivestimento acrilico di colore bianco. In questo caso si parla di "Membrane autoprotette" in quanto la guaina bituminosa lasciata a vista viene protetta da intemperie e raggi UV dallo strato superficiale (ad esempio l'ardesia).





MANTO
IMPERMEABILE

MASTICE

PRIMER

2

GUAINA BITUMINOSE

COPERTURE INDUSTRIALI

Le guaine bituminose possono essere impiegate in tutte quelle applicazioni che non richiedono mano d'opera particolarmente specializzata sia per l'esecuzione che per le eventuali future manutenzioni.

La duttilità dei prodotti bituminosi ad ogni superficie, induce ad adottare spesso questa soluzione. In particolare, in ambito industriale, proprio perché l'applicazione della guaina risulta essere più veloce dal punto di vista applicativo ed in taluni casi più vantaggiosa dal punto di vista economico rispetto ad altre soluzioni, si propende per tale scelta.





MURI VERTICALI CONTRO TERRA

I muri contro terra sono spesso un facile bersaglio per l'umidità legata ai fenomeni di capillarità.

Le operazioni di impermeabilizzazione prevedono l'inserimento di una guaina impermeabile a ridosso del muro e la successiva posa di una protezione meccanica e drenante come bugnati, strati di polistirolo espanso o dei tessuti.





2

GUAINE BITUMINOSE



AUTORIMESSE E BOX

Le coperture di autorimesse e box interrati si possono realizzare anche con guaina bituminosa.

Solitamente sotto lo strato impermeabile viene posato uno strato di mastice per settorizzare e compartimentare, unendo di fatto il solaio al manto in bitume, come prescritto dalla Norma UNI 11325. Sopra all'impermeabilizzazione vengono posati gli opportuni strati di protezione e drenaggio, come ad esempio uno strato di terra di coltura ed una eventuale semina. Su questi tipi di coperture si possono anche posare tappeti in erba sintetica.






DETTAGLI

La corretta impermeabilizzazione dei dettagli diventa l'aspetto critico di tutta la lavorazione.


Con le guaine bituminose si possono impermeabilizzare in modo affidabile tutti i dettagli presenti su una copertura:

- Canali di gronda;
- Areatori, lucernai, montanti di ringhiere, antenne, bocchettoni di scarico, ecc.;
- Risvolti verticali;
- Giunti di ogni tipo;
- Raccordo di diversi materiali tra loro.

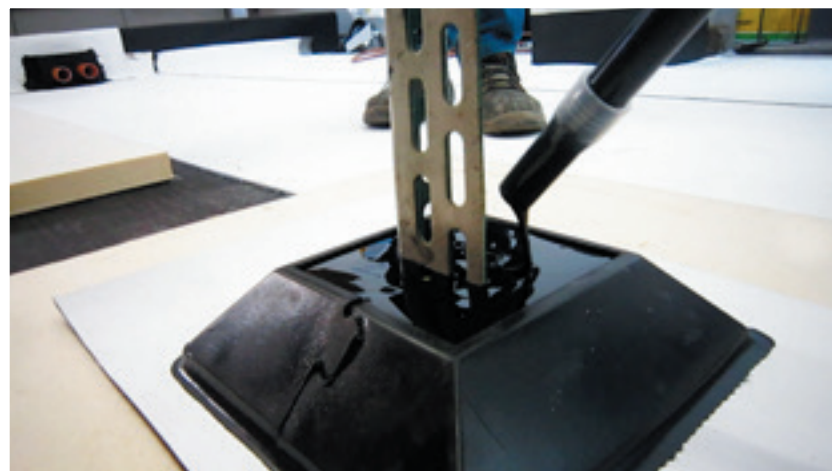

2

GUAINE BITUMINOSE

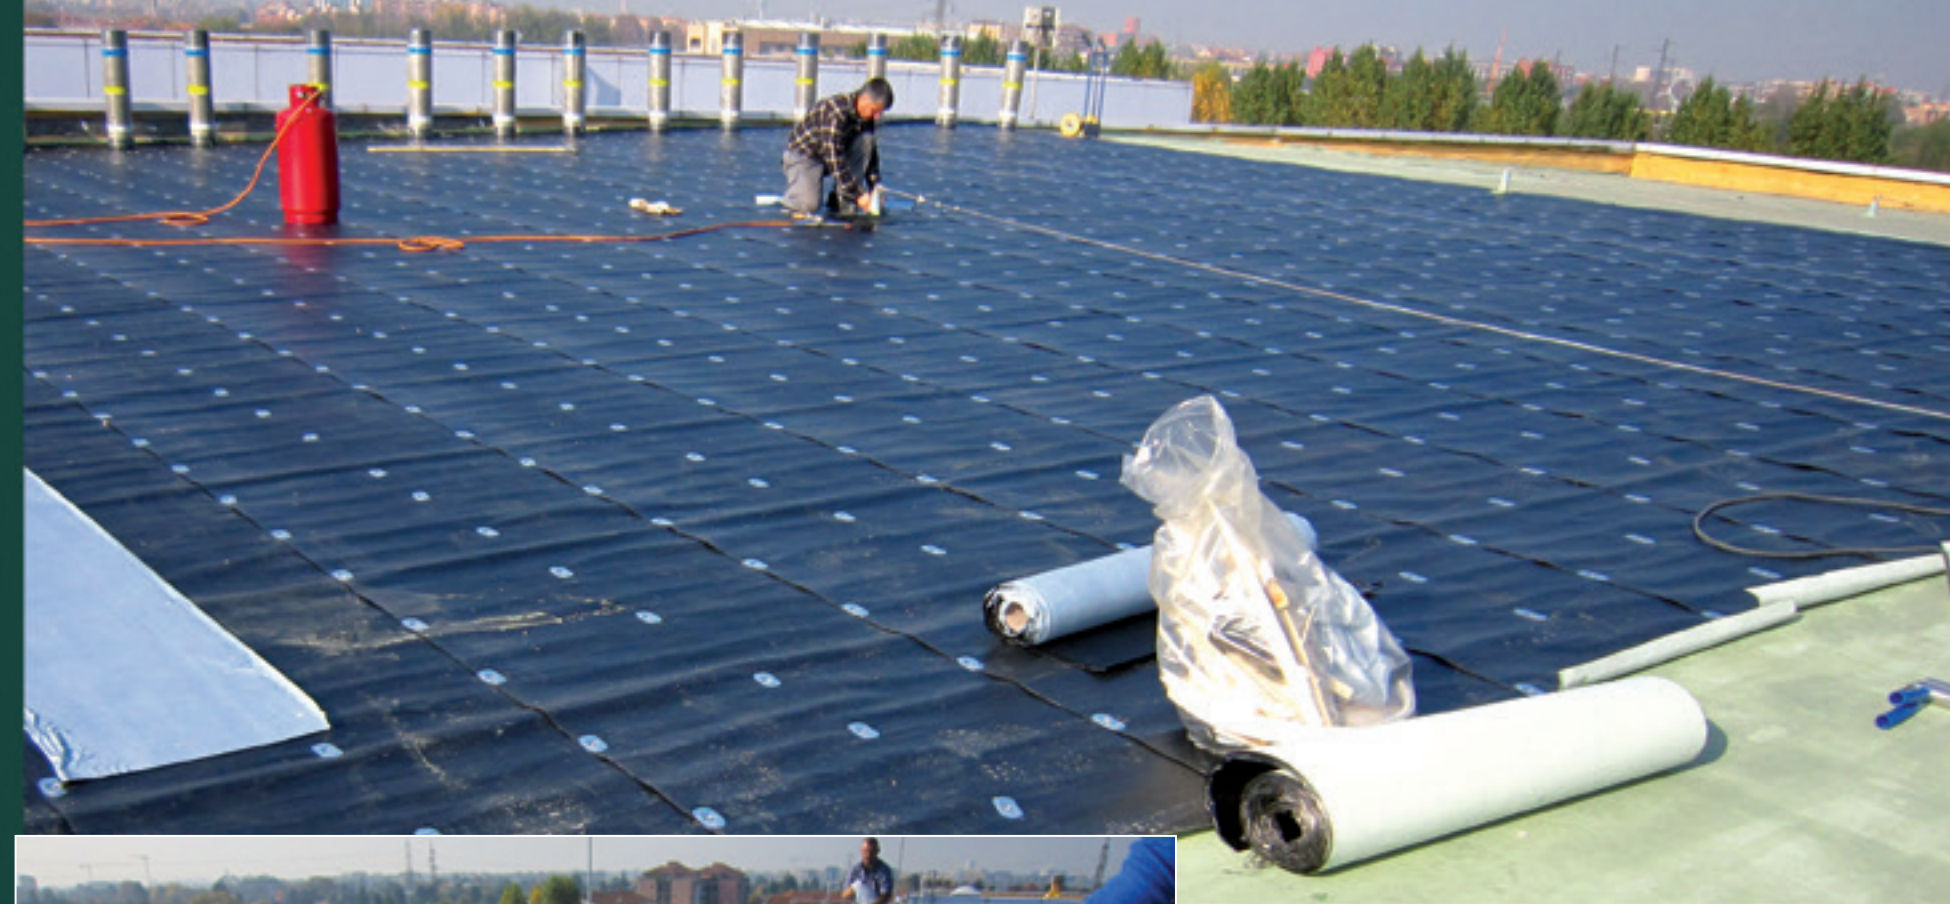



COPERTURE IN LAMIERA

Le lamiere grecate sono state studiate per realizzare coperture, pareti e solai collaboranti. La possibilità di lavorazioni particolari quali la centinatura e l'imbutitura ne permettono l'utilizzo su ogni tipo di costruzione.

I pannelli in lamiera, solitamente destinati a coperture di edifici industriali e commerciali, possono essere autoportanti ed avere anche un isolante in schiuma poliuretanica. L'altezza della greca del pannello, oltre a garantire elevate prestazioni meccaniche, permette, in condizioni normali di utilizzo, di abbassare la pendenza della copertura fino al 7%.





RIMOZIONE AMIANTO

RIMOZIONE AMIANTO E INSTALLAZIONE DI COPERTURA IN LAMIERA


Dopo attento sopralluogo e dopo aver inoltrato le opportune autorizzazioni vengono effettuate le operazioni di asportazione delle lastre di amianto.

La tecnica utilizzata prevede che la copertura durante le operazioni di bonifica non rimanga mai scoperta e soggetta ad eventuali piovaschi. Difatti, contestualmente allo smontaggio delle lastre di Eternit viene montata la nuova copertura in lamiera e a richiesta anche con un pannello isolante sottostante.



3

COPERTURE IN LAMIERA

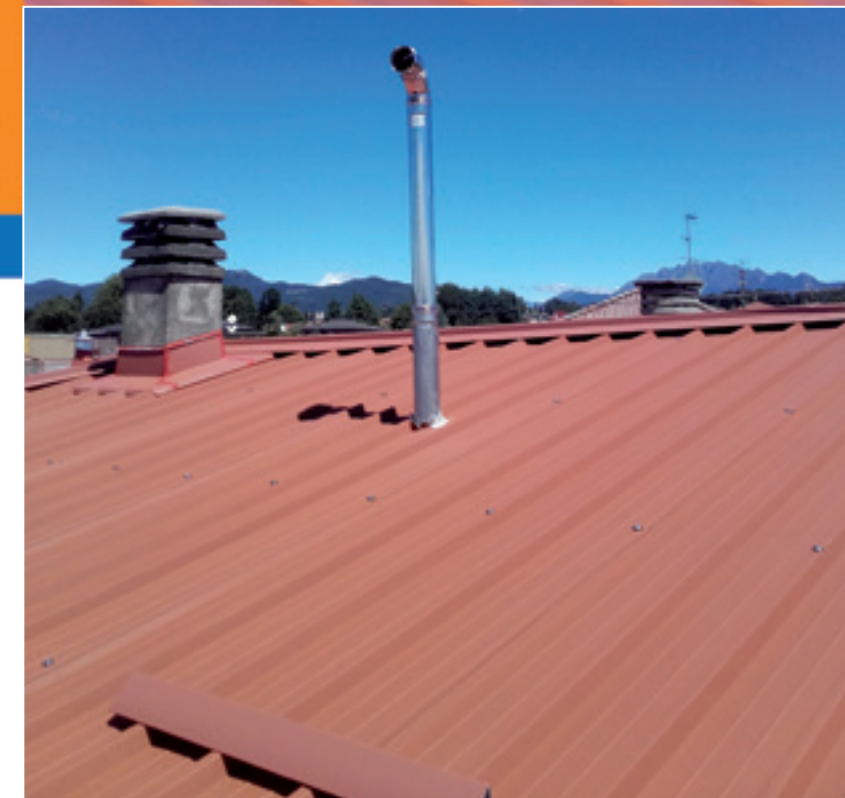



TETTI IN TEGOLE

Le tegole sono solitamente utilizzate come manto di copertura per i tetti a falda inclinata e costituiscono i cosiddetti “sistemi di copertura discontinui” cioè a piccoli elementi che si distinguono dalle “coperture continue come i materiali sintetici e bituminosi.

Lo scopo principale delle tegole è quello di proteggere l'edificio dalla pioggia, impedendo che questa si infiltri danneggiando la struttura pregiudicandone l'abitabilità.






RIVESTIMENTI IN RESINA

Sono delle malte cementizie mono e bicomponenti ed elastiche che offrono una buona protezione contro gli agenti atmosferici.

Vengono solitamente utilizzate per l'impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo, di piccoli balconi, terrazze, bagni e piscine.
A finire si incolla direttamente il rivestimento finale estetico in piastrelle.

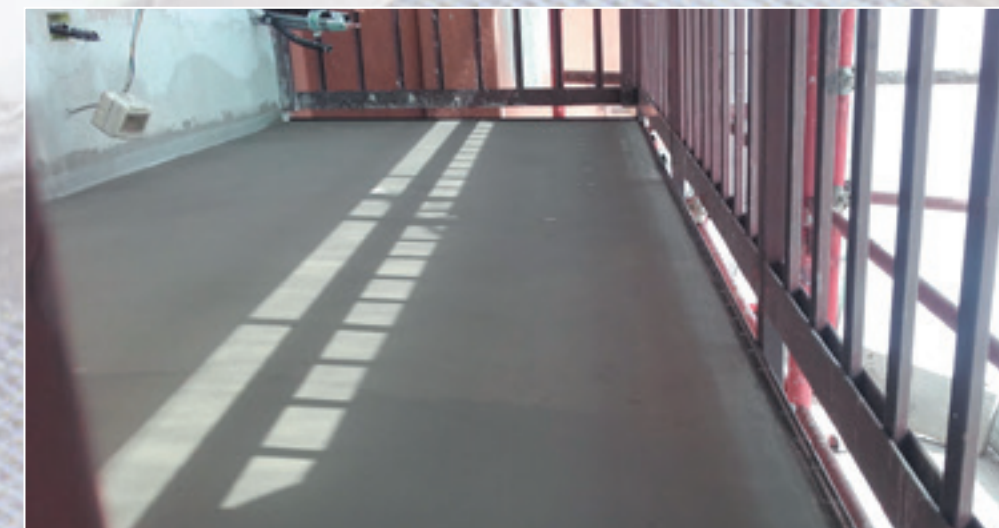



ISOLAMENTO TERMICO


L'isolante termico viene utilizzato nelle costruzioni per ridurre lo scambio di calore tra l'interno e l'esterno di un edificio e viceversa.

Limitare i consumi per riscaldare o raffreddare gli spazi in cui viviamo non è solo un risparmio economico, ma un dovere verso l'ambiente.



6

OPERE ACCESSORIE

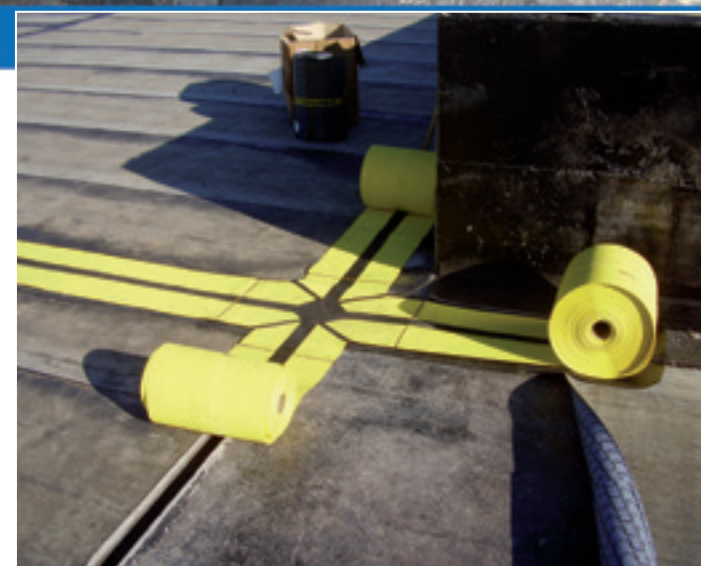

GIUNTI DILATAZIONE

SIGILLATURA GIUNTI DI DILATAZIONE

Impermeabilizzazione di giunti di dilatazione in coperture piane, e sigillatura di giunti strutturali.



6

OPERE ACCESSORIE



LINEE VITA

Le linee vita sono dei dispositivi di sicurezza individuale composti da un insieme di ancoraggi stabili o temporanei posti in quota sulle coperture ai quali si agganciano gli operatori addetti alla manutenzione tramite imbracature e relativi cordini.

Il rifacimento del tetto potrebbe essere il momento migliore per renderlo più sicuro installando un sistema di linea vita.

Questi sistemi di sicurezza sono a basso impatto visivo, costano relativamente poco e possono essere utilizzati al massimo da 2/3 persone contemporaneamente che devono avere un'adeguata formazione ed informazione con corsi di aggiornamento. Inoltre è obbligatorio per la proprietà eseguire annualmente la manutenzione dell'impianto.



FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO

Le soluzioni per realizzare sistemi fotovoltaici su manti impermeabili a vista, e senza pregiudicare la tenuta idraulica della copertura, vanno dal tradizionale pannello al sistema amorfo pre-accoppiato al manto sintetico.





Prove di estrazione dei sistemi
di fissaggio meccanico delle
coperture

RICERCA PERDITE E PROVE DI ESTRAZIONE FISSAGGI

Ricerca di infiltrazioni di acqua piovana su sistemi impermeabili con l'utilizzo di strumentazione dedicata.

A seconda delle condizioni l'attività viene svolta con metodi innovativi non distruttivi su coperture piane, terrazze e giardini pensili, garage, box e parcheggi interrati.

Si utilizzano sistemi basati su:

- Termografia;
- Elettrico bassa/alta tensione;
- Gas Tracciante;
- Sistema del vuoto;
- Fumogeno.



6

OPERE ACCESSORIE



PARAPETTI

I parapetti fissi o a zavorra, vengono installati principalmente su coperture piane a manto continuo. Sono più onerosi di un impianto a linea vita, e creano un impatto visivo importante.

L'indubbio vantaggio è che una volta installati possono accedere in copertura un numero quasi illimitato di persone, senza avere corsi di formazione particolari. Inoltre l'impianto è garantito per dieci anni senza manutenzione.





OPERE DI LATTONERIA

OPERE DI LATTONERIA IN LAMIERA INOX, RAME E ALLUMINIO

Le opere di lattoneria in un intervento edilizio rappresentano di fatto degli elementi costruttivi che seppur minoritari (per quantità e valore economico) rispetto alla complessità dell'opera architettonica, ricoprono un ruolo di fondamentale importanza. Le lattonerie, in pratica, rifiniscono le coperture sia in termini estetici che funzionali.



6

OPERE ACCESSORIE



PERFORAZIONI E CAROTAGGI

PERFORAZIONI CAROTAGGI TAGLIO DIAMANTE

Realizzazione di fori passanti nella soletta in cemento armato per il passaggio di tubazioni dell'aria condizionata, cavi elettrici o tubi di aerazione dei locali sottostanti.





6

INIEZIONI CHIMICHE

INIEZIONI CHIMICHE PER TAGLIO UMIDITÀ DI RISALITA

Il problema dell'umidità di risalita dal terreno si presenta in tutti quegli immobili, solitamente non costruiti in epoca recente, caratterizzati da murature portanti, disomogenee, come mattoni, sassi, calce, a contatto diretto con il terreno e senza adeguati sistemi di impermeabilizzazione.

Con il passare del tempo, l'acqua o l'umidità presenti nei terreni, inibisce le fondamenta stesse degli edifici, che per osmosi o capillarità risale attraverso la muratura portante fino a 1-2 ml di altezza, degradando intonaci e rivestimenti estetici. Con le iniezioni chimiche di resine siliconiche alla base delle murature, viene creata una barriera permanente, che contrasta il fenomeno di risalita.



REALIZZAZIONI



CONVERSIONE DI COPERTURA IN CEMENTO - AMIANTO

Conversione di una copertura di un edificio produttivo realizzata con lastre di cemento amianto in parte a shed, in parte a tegoli curvi in nuova copertura con coibentazione termica e manto continuo di tipo sintetico a vista.





IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURA CON MANTO SINTETICO

Impermeabilizzazione della copertura di un nuovo edificio produttivo con manto sintetico a vista su supporto costituito da un pannello sandwich ed un termoisolante in polisterene.



REALIZZAZIONI



RIFACIMENTO DI COPERTURA CON MANTO SINTETICO

Sovracopertura dell'impermeabilizzazione esistente di un edificio commerciale con un nuovo manto impermeabile sintetico.





CONVERSIONE DI COPERTURA IN LAMIERA GRECATA

Conversione di un tetto in lamiera grecata calandrata di un edificio industriale con impianto solare fotovoltaico mediante coibentazione termica e impermeabilizzazione con manto sintetico a vista.




REALIZZAZIONI



RIFACIMENTO DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA COPERTURA A TEGOLI

Canale di un edificio commerciale mediante la chiusura dei lucernari a nastro con pannelli sandwich, la posa di un nuovo pannello termoisolante e l'applicazione di un manto continuo sintetico.

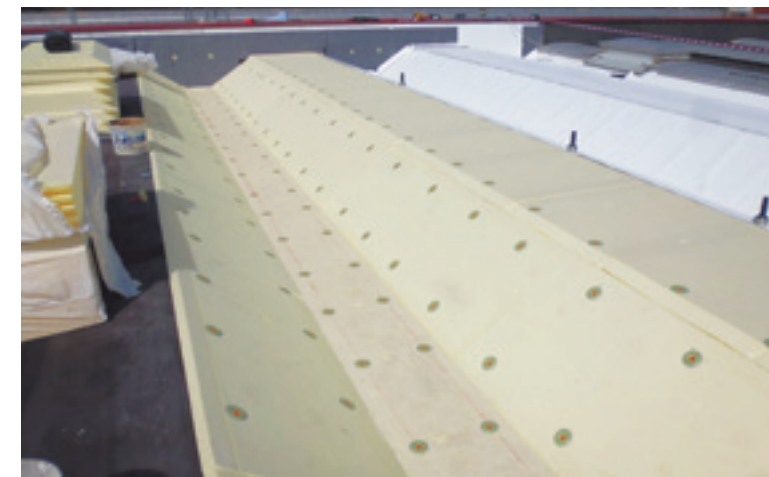



RIFACIMENTO DI COPERTURA A GIARDINO PENSILE

Rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura di un centro commerciale a giardino pensile con una nuova coibentazione termica e un manto di tipo sintetico in parte lasciato a vista.



REALIZZAZIONI



RIFACIMENTO DI COPERTURA CON SISTEMA "DE CARLINI"

Rifacimento della copertura di un edificio adibito a uffici tramite demolizione del preesistente sistema di pavimentazione "De Carlini", coibentazione termica e nuovo manto impermeabile di tipo sintetico lasciato a vista.





EFFICIENZA DELLA COPERTURA IMPERMEABILE

GEO.TE.CO. Malegori gestisce la manutenzione provvedendo con il proprio personale specializzato a realizzare tutto quanto sarà necessario per il mantenimento in efficienza della vostra copertura impermeabile.

E' necessario prevedere un programma di manutenzione per:

- Mantenere in efficienza il sistema di copertura;
- Prevenire infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti, con potenziali disagi e danni a cose ;
- Mantenere le garanzie postume decennali.

Almeno una volta all'anno dovranno essere eseguiti tutti i controlli da parte del personale specializzato ed in particolare si dovrà visionare la copertura nel suo aspetto generale con riferimento ad anomalie visibili come tagli, punzonamenti, ondulazioni, con particolare attenzione al controllo e alla pulizia degli scarichi e della copertura in generale.

In questa nuova brochure istituzionale abbiamo cercato di evidenziare tutte le competenze e le esperienze che Geo.Te.Co. Malegori S.r.l. ha acquisito durante i suoi trentasei anni di storia.

Risulta però difficile raccontare in poche pagine una storia vissuta con impegno e pazienza, ogni giorno, passo dopo passo, cercando sempre di lasciare una traccia indelebile in tutte le attività che abbiamo portato a termine. Dai primi anni ottanta fino ai nostri giorni e, nonostante la crisi del mercato dell'edilizia, siamo sempre stati fautori dell'innovazione, introducendo nelle nostre attività nuovi materiali, tecnologie avanzate di progettazione e una grande qualità in tutti i nostri cantieri.

Questa metodologia di lavoro ci ha portato a diventare ben presto leader nel mercato delle impermeabilizzazioni, nel quale purtroppo, spesso assistiamo a delle improvvisazioni che causano danni irreparabili alle abitazioni di ognuno di noi.

Nel DNA aziendale di Geo.Te.Co. Malegori S.r.l. il supporto continuo e costante e la professionalità del nostro staff al servizio del cliente.

“Pensiamo al futuro contando su una storia importante”

Paolo Malegori
Amministratore

MANUTENZIONE





Via Mameli 38
20871 Vimercate (MB)
Tel.: (+39) 039 668402
Fax: (+39) 039 6081558
www.geotecomalegori.it
geoteco@geotecomalegori.it